



## Perfil Grupo Midea

Gran solidez

Grupo Midea es uno de los fabricantes más grandes de electrodomésticos en China. Se hizo pública en la Bolsa Shenzhen el 18 de septiembre del 2013, con participación de dos sociedades: Little Swan (SZ000418) y Welling Holding (HK00382).



Valor de Marca

Los ingresos de ventas del Grupo Midea en 2013 alcanzaron 19.5 mil millones USD, de los cuales 7.4 mil millones USD provienen de sus exportaciones. En el Ranking 2013 de R&F Global, Midea ocupó la posición No. 5 en China y su valor de marca está valuado en 10.5 mil millones USD.

Por más de 40 años Midea ha colaborado para mejorar la calidad de vida de las personas mediante la experiencia, nuevas tecnologías y la innovación continua. Con la firme idea y el valor de seguridad, costo y eficiencia; la División de Aire Acondicionado y Refrigeración se ha expandido a más de 150 países.

De las 9 marcas representativas de aire acondicionado en el mercado peruano, 6 destinan su fabricación a Midea.

Las marcas más importantes de aire acondicionado del mundo confían la fabricación de sus equipos a Midea. En el Perú, le confianza para su representación exclusiva la tiene Motorex.



Midea se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.



# MÁXIMO COMFORT



mission  
SERIES



Nuevo diseño de Control Remoto Intuitivo y fácil de usar



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

		MSMB-12CRDN1	MSMB-18CRDN1	MSMB-24CRDN1	
Voltaje	Ph-V/Hz	208/230V- 60Hz, 1Ph	230V- 60Hz, 1Ph	208/230V- 60Hz, 1Ph	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
	Potencia de Entrada	W	1109	1585	2289
	Corriente	A	5	6,9	10,29
	EER	W/W	3.17	3.33	3.1
	SEER	W/W	16.5	17	16.5
Compresora	Modelo		ASN98D22UFZ	ASM135D23UFZ	ATF235D22UMT
	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC
	Potencia de Entrada	W	748	1035	1970
	RLA	A	5.35	7.32	6.95
Motoventilador Evaporadora	Protector termico interno		INTERNAL	---	EXTERNAL
	Tipo de Aceite y Carga de ac	ml	ESTER OIL VG74/370	ESTER OIL VG74/450	POE(VG74)/670
	Modelo		YKFG-20-4-10L	YKFG-28-4-6	YKFG-45-4-13
	Potencia de Entrada	W	47.4	58	89
	Capacitor	uF	1.5	1.5	3.0
Nivel de Ruido Evaporadora (Alto/Medio/Bajo)	Velocidad (Alto/Medio/Bajo)	r/min	1100 /1000 / 700	1100 / 900 / 800	1100 /900 / 700
		dB(A)	39.9/-/31.8	45/39/33	48/-/31.7
	Modelo		ZKFN-40-8-1L	YKT-48-6-206	ZKFN-50-8-2
Motoventilador Condesadora	Potencia de Entrada	W	40(output)	91/79	115/81/44
	Capacitor	uF	--	2.5	--
	Velocidad (Alto/Medio/Bajo)	r/min	850/750/650	880/-	850/750/700
Nivel de Ruido Condesadora (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	53.8	57	58.5
	Modelo		R410A / 589.7	R410A / 1000	R410A / 1202
Tipo de Refrigerante		g	4,2/1,5 (560/340)	4,2/1,5	4,2/1,5 (550/340)
	Presion	PSIG	4,2/1,5 (560/340)	4,2/1,5	4,2/1,5 (550/340)
Tubería de Refrigerante	Líquido/ Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
	Max. Distancia tubería	m	25	30	30
	Max. Diferencia nivel	m	10	20	20
Conexión de cableado			16#x4	4x2,5(Optional)	16#x4
Tipo de Termostato			Remote Control	Remote Control	Remote Control
Temperatura de operación	Evaporadora	°C	17 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32
Área de aplicación (enfriamiento standard)		m2	16-23,4	23-33	30,6-44,9



Con opción para uso más silencioso



Unidad Exterior resistente. Bajo costo de mantenimiento



Alcanza la temperatura deseada rápidamente




Se ajusta automáticamente a las posiciones anteriores



Auto diagnóstico y auto apagado en caso de fuga de gas



## Doble Filtro

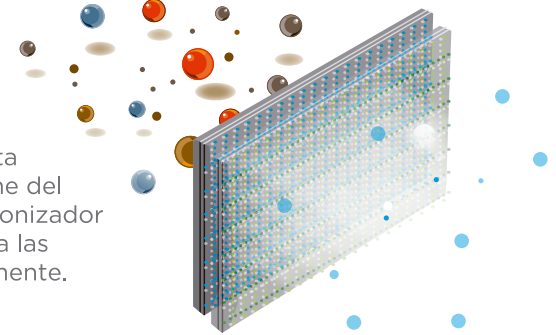

El filtro HD de alta densidad previene del polvo, y el filtro ionizador de plata esteriliza las bacterias eficazmente.



## Kit inteligente Wi-Fi



El kit Wi-Fi del Mission\* está diseñado para ofrecer una operación remota más sencilla y confortable.

\*opcional

## UNIDAD INTERIOR

### 12000 BTU

### 18000 BTU

### 24000 BTU



## UNIDAD EXTERIOR

### 12000 BTU

### 18000 BTU

### 24000 BTU

